

**Burger® Mehrspartenhauseinführung für Hausanschlüsse in der Betonbodenplatte nach DIN 18533; DIN 18012 und DVGW VP 601/ G 459 / W 404**

*Reihenvariante für 4 Medien*



## Burger® Mehrspartenhauseinführung für Hausanschlüsse ohne Keller


(Hauseinführung mit Gasanschluss) gebaut und geprüft nach DVGW VP601/G459

Die nachfolgende Dokumentation zeigt eine Mehrspartenhauseinführung für ein Ein- oder Zweifamilienhaus ohne Keller. Die Variante stellt ein System zur Belegung mit Gas dar. Die Hauseinführung ist zum Einführen von vier Medien vorgesehen, Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation.

Bei dieser Mehrspartenhauseinführung steht die Einfachheit der Anwendung der Konstruktion sowie ihre Robustheit und Langlebigkeit im Vordergrund.




Die Mehrspartenhauseinführung gründet sich auf ein stabiles Stahlgestell mit hoher Festigkeit. Die vier kompletten Schutzrohre (keine lösbare Verbindung zwischen starrem und flexiblem Schutzrohr) werden einfach von oben durch die obere Führungsplatte gesteckt und an den angeschweißten Bajonettflanschen verschraubt. Die Höhe des

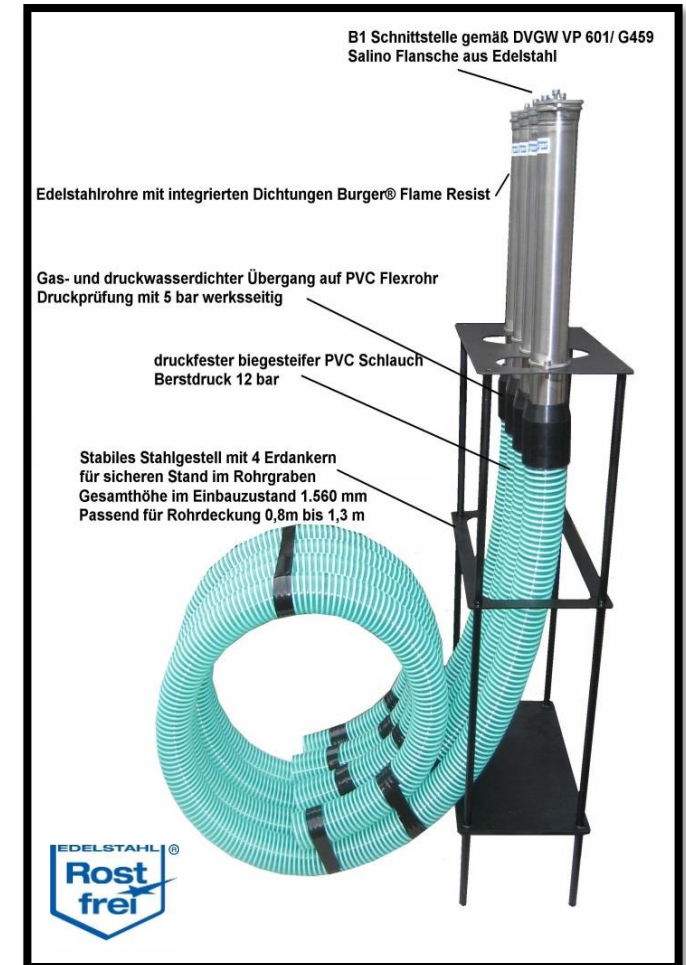

kompletten Bauteils kann im Graben durch Unterfüterung mit Sand oder Kies nivelliert werden. Die Burger® Mehrspartenhauseinführung wird, nach Ausrichten und Nivellieren, mit der Betonbodenplatte vergossen. Im Bereich der Betonbodenplatte sind nur Stahl- und Edelstahlmaterialien verwendet worden um einen homogenen Verguss des Betons mit der Mehrspartenhauseinführung zu erreichen. Beton und Stahl haben die gleichen Ausdehnungskoeffizienten bei Temperaturschwankungen, eine Risspaltbildung wie bei Kunststoffmaterialien oder KG-Rohren wird dadurch vermieden, das Bauteil ist dauerhaft dicht in der Bodenplatte verankert.


Die Belegung der Hauseinführung mit den Medienleitungen ist denkbar einfach. Die Rohre und Kabel werden einfach von innen durch die Edelstahl- und dann durch die PVC-Flexrohre nach außen geschoben und mittels der Salinoflansche druckwasser- und gasdicht verschraubt.

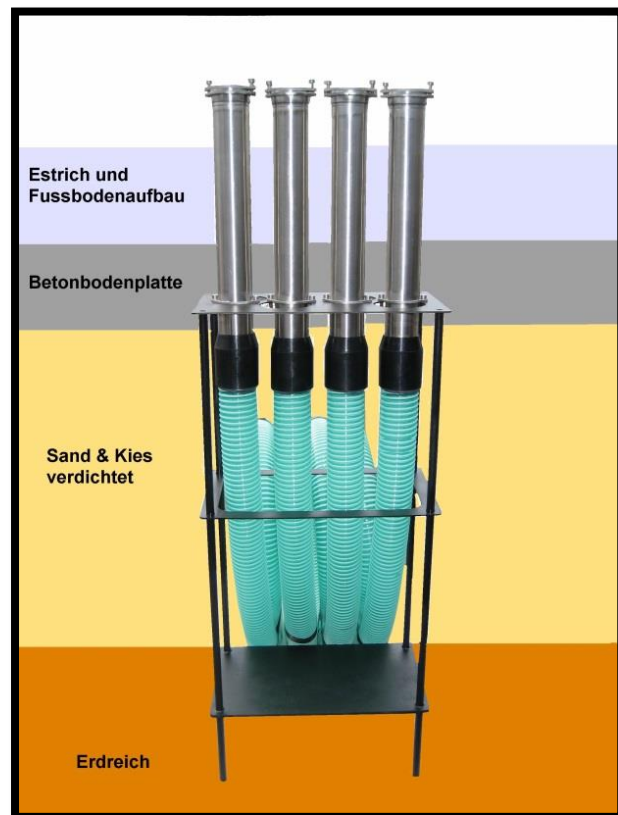

Das Burger® Mehrspartenhauseinführungssystem garantiert einen regelkonformen Einbau gemäß DIN 18195 sowie DVGW VP 601/ G459 / W 404 als auch nach DIN 18012 als auch nach **DIN 18533**:

**Alle vier Medien werden druckgeprüft angeliefert, ein entsprechender Prüfnachweis liegt bei!!!**

**Burger® Mehrspartenhauseinführung für Hausanschlüsse ohne Keller als 3-Sparten- oder 2-Sparteneinführung Modell UNISELECT**

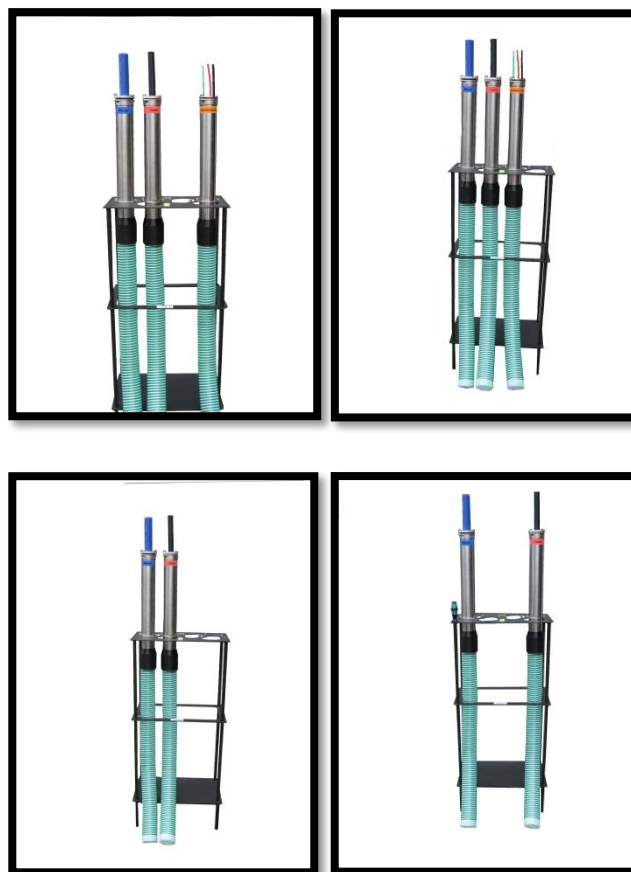

Die Mehrspartenhauseinführung kann auch für **3 Medien oder 2 Medien** ( siehe Bilder ) genutzt werden. Dabei können einzelne Schutzrohre in ihrer Position verändert werden. Als 4 Sparteneinführung können auch einzelne Einführungen blind gesetzt werden und zu einem späteren Zeitpunkt für, zum Beispiel, einen Regenwasseranschluss oder ein weiteres Starkstromkabel für eine KFZ E-Tanksäule, genutzt werden.



**Unsere Kontaktdaten:**

**Burger Armaturen GmbH  
Binnerheide 31/32**

**58239 Schwerte**

**Tel.: 02304 94141 0 Fax: 02304 45240**

@: [kontakt@burger-armaturen.de](mailto:kontakt@burger-armaturen.de)

[www.burger-armaturen.de](http://www.burger-armaturen.de)  
[www.mehrspartenhauseinfuehrungen.de](http://www.mehrspartenhauseinfuehrungen.de)  
[www.mehrspartenhauseinfuehrung.com](http://www.mehrspartenhauseinfuehrung.com)



- **Einfachste Montage**
- **Super Preis- Leistung**
- **Edelstahl Rostfrei Design**
- **Beste Qualität**